


EAC


Руководство по эксплуатации

**Уничтожитель документов (шредер)
Bulros 2510C**

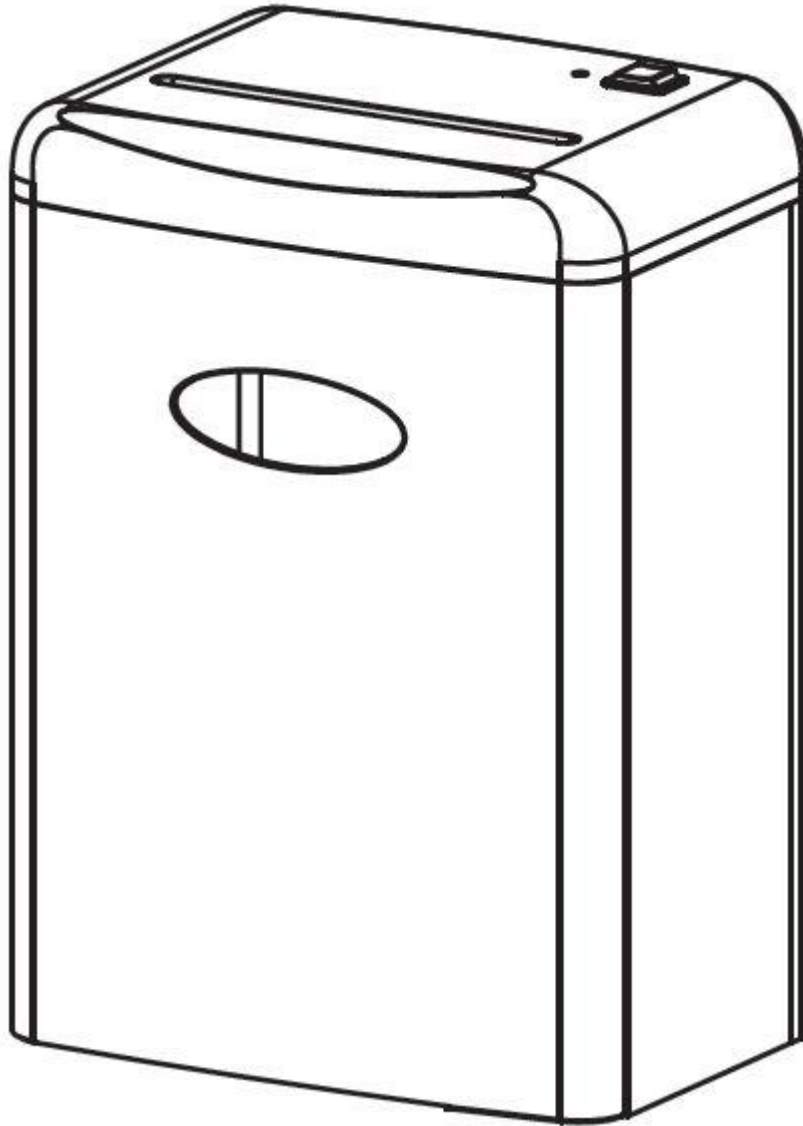

Bulros

ВНЕШНИЙ ВИД И ОПИСАНИЕ

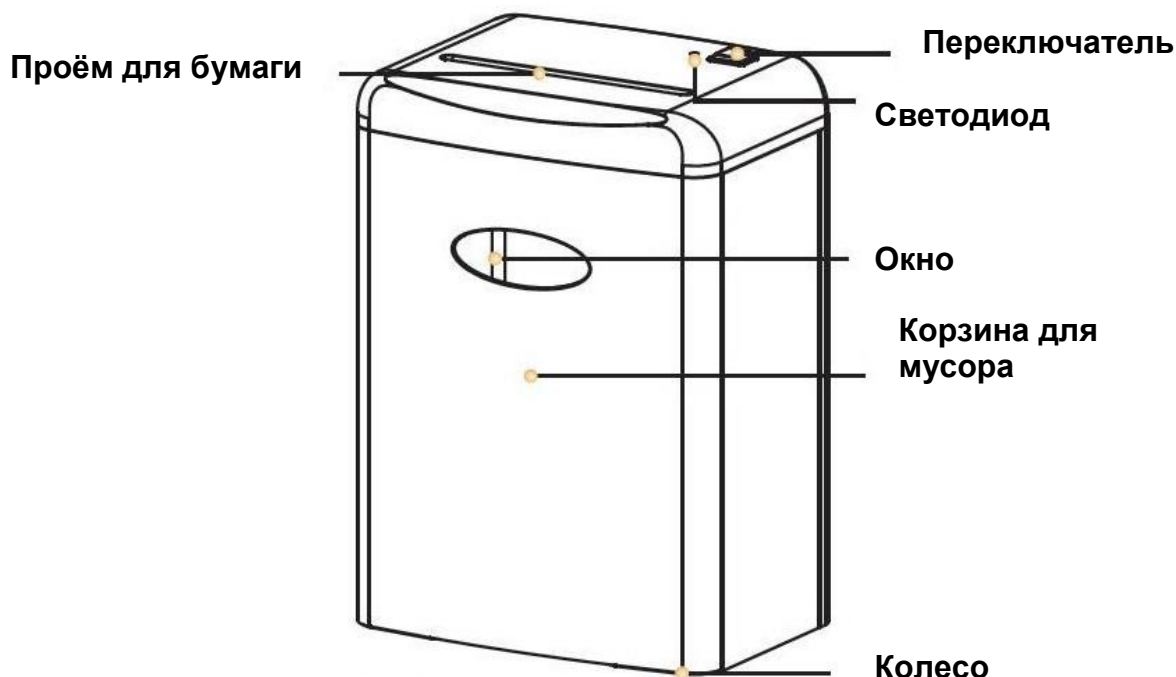

Сигналы предупреждения



1. Не прикасайтесь к открытым ножам на нижней стороне крышки уничтожителя
2. Розетка электропитания должна быть заземлена и находиться рядом с аппаратом

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уничтожает: Бумагу.

Не уничтожает: Бесконечные конторские формуряры, липкие ярлыки, слайды, газеты, скрепки, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

Размеры фрагмента:

Перекрестная резка:	4x50 мм
Максимум:	
Макс.количество листов (70 г/м ²):	10
Кол-во измельчений в день:	50-100
Макс.количество пластиковых карт :	1
Количество измельчений в день карт :	50
Ширина загрузки , мм :	230 мм
Рабочий цикл, EU стандарт, мин:	10/15 (вкл./выкл)

Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г/м², а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов



ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:



- * Уменьшается количество одновременно уничтожаемых листов .
- * Усиливается шум или двигатель внезапно останавливается.



1. Нажмите «O»



2. Нанесите смазочную жидкость



3. Нажмите «I»



4. Измельчите один лист




5. Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств.

РАБОТА С АППАРАТОМ


Работа с бумагой

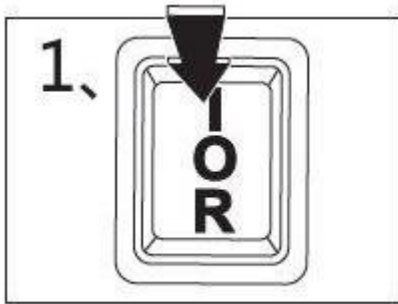


1. Нажмите «I», аппарат готов к работе

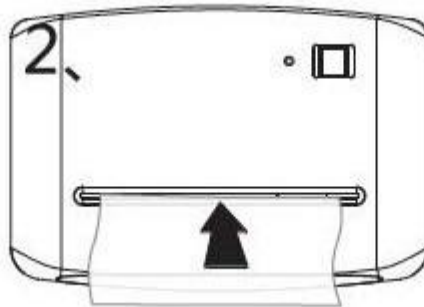

2. Вставьте листы в проем для бумаги. Аппарат автоматически включится и начнет уничтожать бумагу

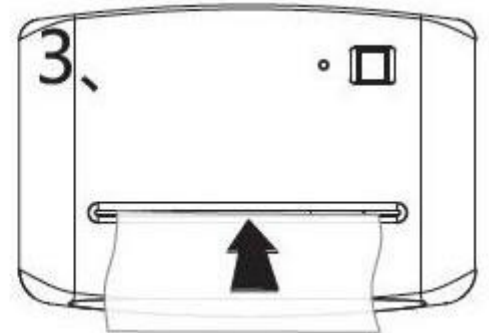

3. При необходимости остановить уничтожение листов, нажмите «R». Аппарат войдет в режим обратного хода (Revers) и вытолкнет оставшуюся часть документа наружу.

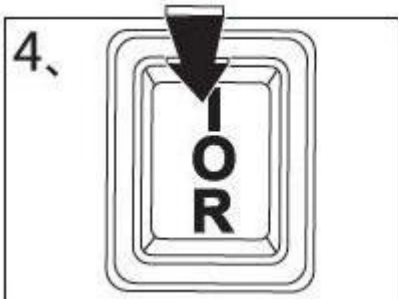


4. Нажмите «I», аппарат вернется в рабочий режим




5. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

1. Застревание бумаги

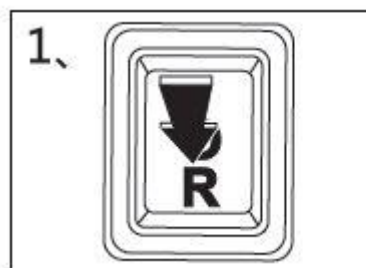


1. **Решение:** Нажмите «R» и удерживайте 2-3 секунды

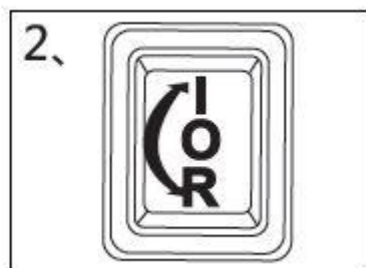


2. Нажимайте поочередно «R» и «I» несколько раз



3. Нажмите «O» и отключите аппарат от сети

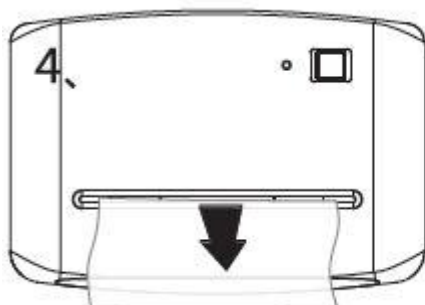


4. Аккуратно извлеките из проема загрузки застрявшие документы

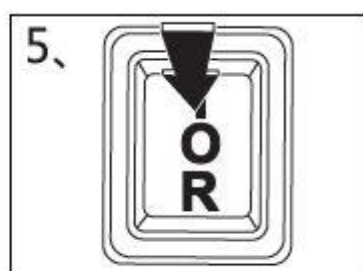

5. Нажмите «I» и возобновите работу

2. Полная корзина

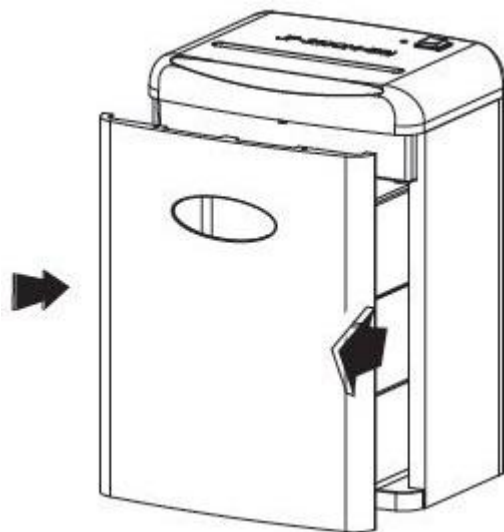

Решение: откройте корзину освободите от содержимого и поместите на место

* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

* Перемещать аппарат необходимо в горизонтальном положении не допуская встряски и попадания влаги.

Наименование и местонахождение изготовителя:

JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU
CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA

Импортер: ООО «ПластИндустрия»

Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6

E-mail: sales@bulros.ru

Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии

Сделано в Китае

Утилизация: Уничтожитель бумаг не содержит драгоценных и токсичных материалов и утилизируется обычным способом. Не выбрасывайте устройство с бытовыми отходами, передайте его в специальные пункты приема и утилизации.