



Руководство по эксплуатации


## Уничтожитель документов (шредер) **Bulros B6HS**



**Bulros**

Наименование и местонахождение изготовителя:  
JIANGSU GOLDEN HI-TECH DIGITAL CO., LTD  
1.8KM, QIYUE ROAD, YAOGUAN TOWN, WUJIN DISTRICT CHANGZHOU CITY, JIANGSU PROVINCE, CHINA  
Импортер: ООО «ПластИндустрия»  
Россия, 129337, г Москва, шоссе Ярославское, дом 1, строение 1, комната 6  
E-mail: [sales@bulros.ru](mailto:sales@bulros.ru)  
Дата изготовления: нанесено на упаковке или изделии  
Сделано в Китае

## Внешний вид и описание

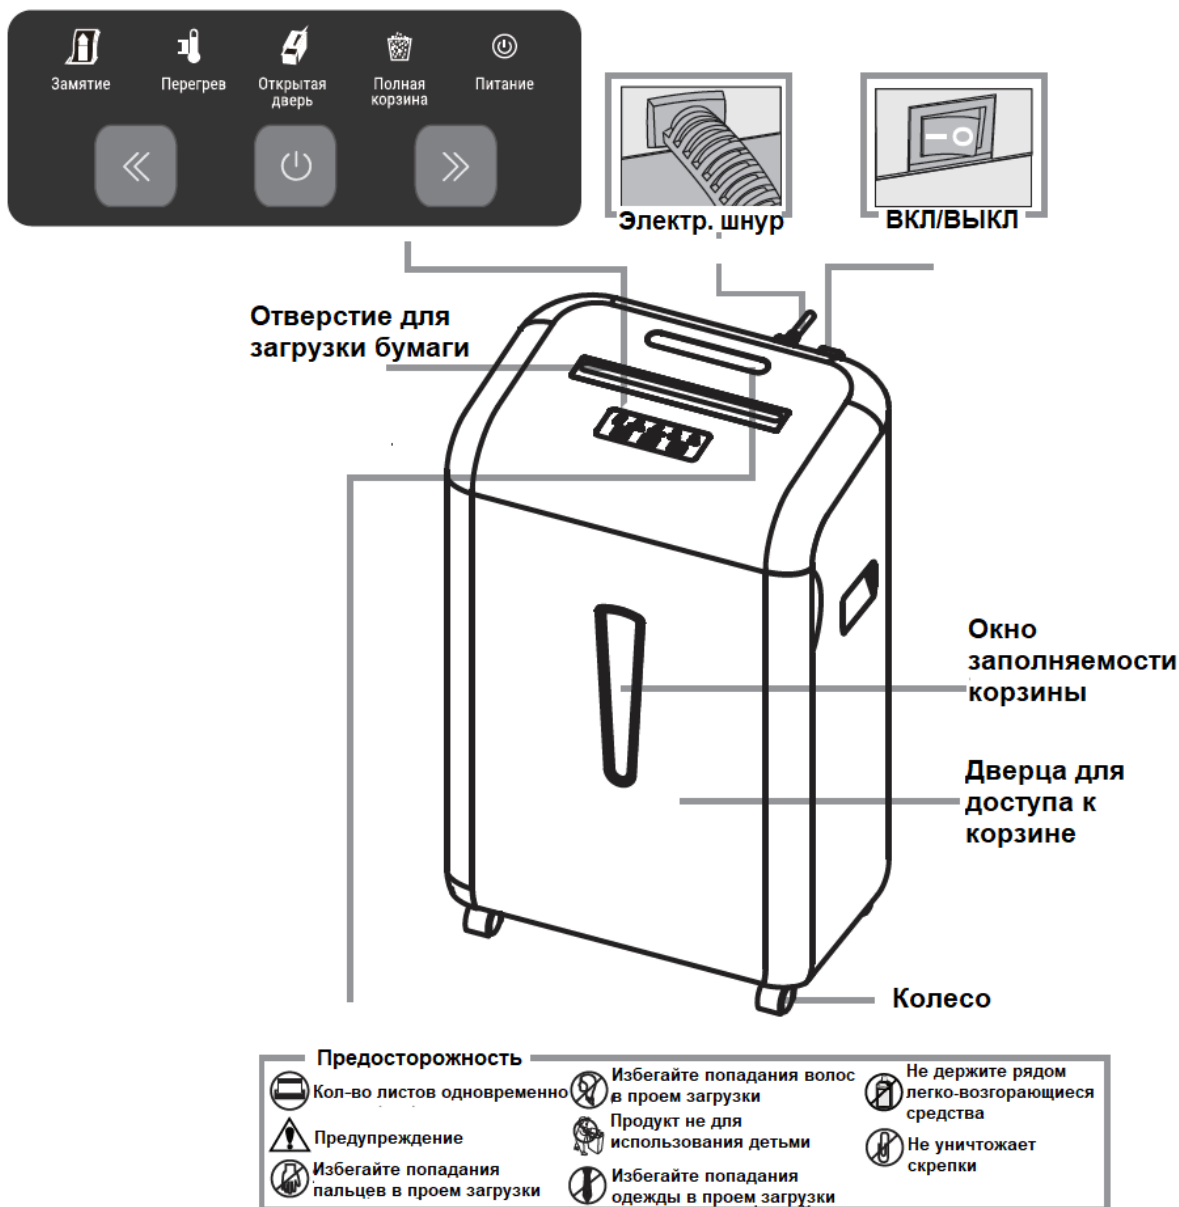

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### Уничтожает:

Бумагу

### Не уничтожает:

Газеты, картон, влажную бумагу, ламинированные документы, изделия из пластика, полиэтиленовые пакеты и т.п.

### Размеры фрагмента:

Перекрестная резка \_\_\_\_\_ 0,8x1 мм

### Максимум:

Макс. количество листов А4 \_\_\_\_\_ 5

Ширина загрузки, мм \_\_\_\_\_ 230 мм


Рабочий цикл, EU стандарт, мин: \_\_\_\_\_ 20/30 (вкл./выкл)




Уничтожение документов с плотностью бумаги более 80 г\м<sup>2</sup>, а так же влажных документов может уменьшить количество одновременно уничтожаемых листов.

# Работа с аппаратом


## Работа с бумагой:




1. Перед использованием, проверьте напряжение уничтожителя и включите его в сеть




2. Нажмите "⏻", после загорится индикатор автопуска - аппарат готов к работе



3. Вставьте листы в проем загрузки



4. Если необходимо остановить уничтожение листов, нажмите ">>". Аппарат переключится в режим реверса и вытолкнет оставшуюся бумагу назад. Нажмите "⏻", чтобы перевести аппарат в режим готовности.



5. После окончания работ, нажмите на защитную крышку для ее возврата в начальное положение



6. Нажмите "⏻" и отключите аппарат от электр. сети

## Техобслуживание




Необходимо проводить смазку аппарата в следующих случаях:

- \* Уменьшается кол-во одновременно уничтожаемых листов
- \* Усиливается шум, или двигатель внезапно останавливается




Нажмите "⏻".




Нанесите смазочную жидкость



Нажмите "⏻".

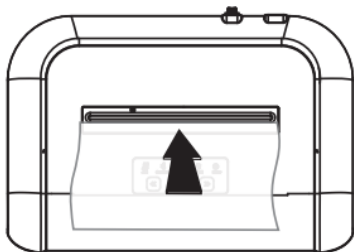

Уничтожьте один лист

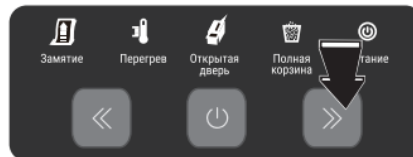


Нажмите "⏮" и удерживайте 2-3 сек.




Для смазки режущего механизма используйте только специальную смазочную жидкость, ни в коем случае не производите данную операцию с помощью других средств !

# Устранение неисправностей

## 1. Замятие бумаги

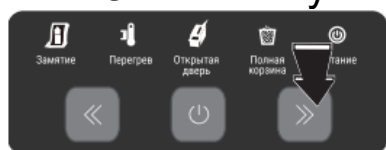


Нажмите “>>” и удерживайте 2-3 сек.

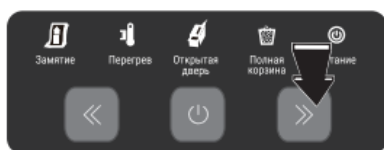

Нажмите “>>” и “<<” поочередно несколько раз



Нажмите “⏻” и отключите от электр. сети




Медленно и аккуратно извлеките из проема остатки не уничтоженных документов. После включите в электр. сеть




Нажмите “⏻” для включения уничтожителя


## 2. Открытая корзина


Симптом: “”  
Загорается данный индикатор




Решение:  
Проверьте корзину и убедитесь, что она установлена правильно, после закройте дверцу пока индикатор “” не перестанет гореть

## 3. Полная корзина

Симптом : “”  
Загорается данный индикатор

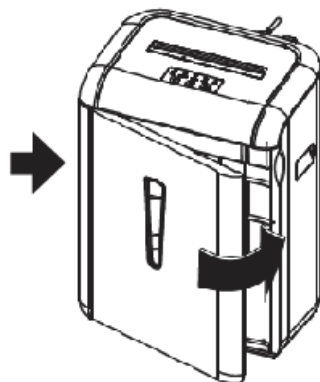

Решение: Извлеките корзину и опустошите ее. После чего, установите ее на место и закройте дверцу. Индикатор “” должен перестать гореть

\* При неполадках в работе не осуществляйте ремонт самостоятельно, обращайтесь в сервисную службу указанную в гарантийном талоне. В аппарате нет деталей, которые мог бы привести в порядок покупатель.

\* Перемещать аппарат необходимо в вертикальном положении не допуская встряски и попадания влаги.